




Filtri per vuoto in alluminio - Serie FA

Questa serie di filtri con attacchi filettati è costruita con elementi in fusione di alluminio. Tutti i filtri sono muniti di cartuccia in acciaio inox. Grado di filtraggio da 40 a 100 micron. Temperatura d'esercizio da 0° a 90°C.

Montaggio, manutenzione e pulizia

Rispettare scrupolosamente la direzione del flusso, indicato con frecce sul filtro. Si possono installare in qualsiasi posizione, consigliamo però di smontare il filtro in posizione verticale, con la vaschetta rivolta verso il basso facilitando il deposito delle impurità filtrate. Per la pulizia, svitare le viti sul coperchio, togliere la vaschetta, lavare accuratamente la cartuccia con gasolio o benzina e soffiare con aria compressa dall'interno verso l'esterno; montare il tutto avendo cura di controllare che le guarnizioni siano integre al loro posto. Per i modelli privi di vite svitare la vaschetta con le mani, pulire come sopra descritto e rimontare stringendo moderatamente con le mani.

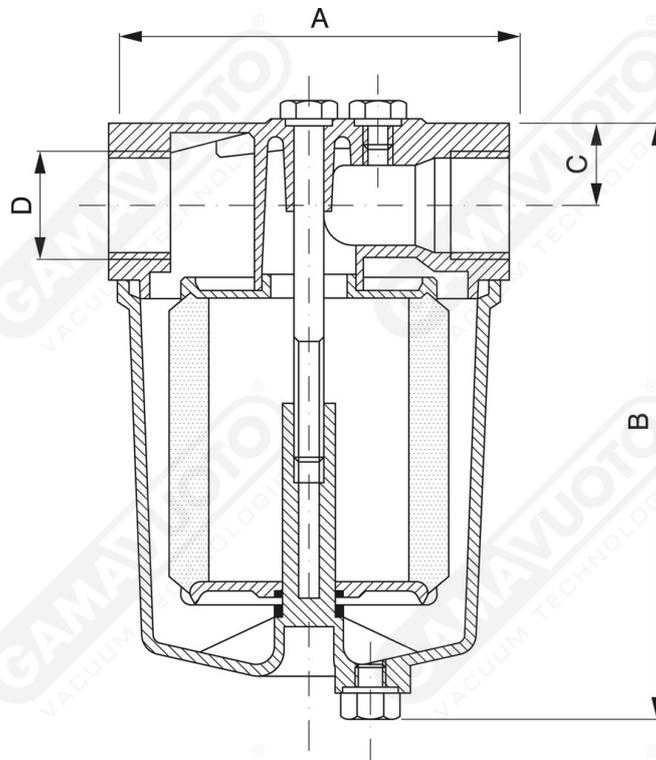

Art. FA 7 - FA 250

Art.	A	B	C	DØ
FA7-1/4	61	75	12,5	1/4" gas
FA7-3/8	61	75	12,5	3/8" gas
FA15	81	85	21	3/8" gas
FA18	81	117	21	1/2" gas
FA30	96	141	29	3/4" gas
FA35	120	175	29	1" gas
FA160	190	225	39	1 1/4" gas
FA200	190	225	39	1 1/2" gas
FA250	182	275	39	2" gas

Filtri per vuoto

