Filtri per vuoto a bagno d'olio

Questi tipi di filtri sono particolarmente adatti per impieghi prolungati in zone particolarmente polverose. Assicurano un ottimo grado di filtraggio ed una lunga durata. Se l'olio viene regolarmente cambiato necessitano di una minima manutenzione. Possono essere forniti con aspirazione a cappellotto o per ambienti molto polverosi, con prefiltro a ciclone. I filtri presentano un ottimo trattamento di verniciatura, indispensabile per affrontare e resistere in ogni tipo di ambiente esterno, ed anche accuratel avorazioni meccaniche. Si consigliano olii di media densità.

Materiali

- Contenitore in lamiera verniciata
- Elemento filtrante retina metallica
  temperatura d'esercizio da 0° a 90° C.

Montaggio

Il filtro deve essere sempre montato in posizione verticale. Si possono accettare inclinazioni fino a 30° e, per brevi istanti, anche inclinazioni maggiori.

Manutenzione

Si deve sempre tenere l'olio al livello indicato nella coppa e non oltre, avendo cura di liberare questa da fanghiglia ed altre impurità che si accumulano durante la lavorazione. Per funzionamenti in ambienti particomarmente polverosi è opportuno smontare le parti inferiori del filtro e lavarle giornalmente con gasolio.

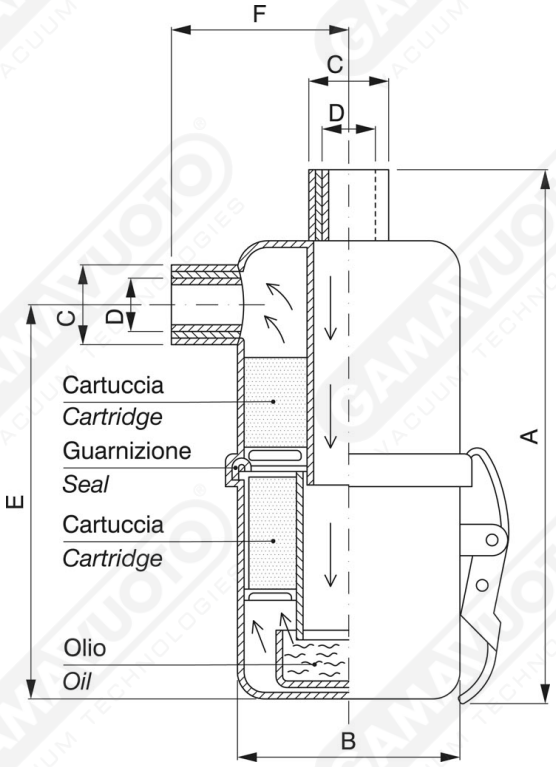

Art. FBO 1/2/3/4

Art.	A	B	C	D	E	F
FBO 1	219	106	40	1/2"	162	100
FBO 2	227	130	50	1"	156	105

FBO 3	296	162	60	1 1-2"	198	128
FBO 4	340	185	67	2"	226	142