


Pompe a palette per alto vuoto - 8-12 mc/h



Caratteristiche


Le pompe per vuoto monostadio a iniezione d'olio Gamavuoto sono il risultato di un'esperienza pluriennale nel campo della tecnologia del vuoto tesa ad un costante adeguamento delle esigenze dell'industria e dell'ambiente. La loro vasta gamma di prestazioni (portata 5 m³/h a 250 m³/h) offre ad ogni utente la pompa rispondente alle sue necessità. Esse presentano le seguenti caratteristiche principali:

- possibilità di esercizio in qualsiasi campo di pressione da 400 mm HG a 759 mm HG
- a richiesta disponibile versione per bassi valori di depressione
- basso livello di rumorosità, scarse vibrazioni
- efficace raffreddamento ad aria, facilità di montaggio
- robustezza
- manutenzione semplice
- possibilità di adattamento per la soluzione di numerosi problemi, grazie alla vasta gamma di accessori
- temperatura di esercizio da 0°C a +50°C

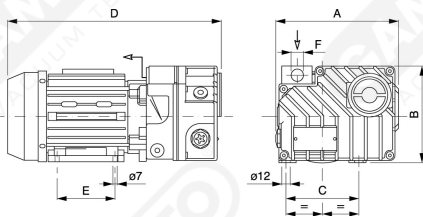

Art. GPZL 8

Art.	Volume aspirato		Press. finale	Velocità		Potenza motore		Peso	A	B	C	D	E	F
	50 Hz Mc/h	60 Hz Mc/h		50 Hz g/min	60 Hz g/min	50 Hz Kw	60 Hz Kw							
GPZL 8	8	9	2	2800	3300	0,25	0,30	10	166	133	100	295	80	3/8"

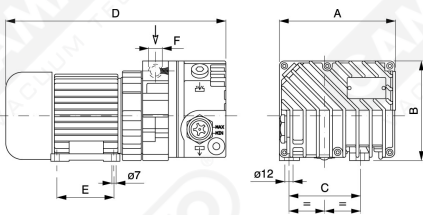

Art. GPZL 12

Art.	Volume aspirato		Press. finale	Velocità		Potenza motore		Peso	A	B	C	D	E	F
	50 Hz Mc/h	60 Hz Mc/h		50 Hz g/min	60 Hz g/min	50 Hz Kw	60 Hz Kw							
GPZL 12	12	14	2	2800	3300	0,37	0,45	14	189	162	112	338	90	1/2"