


Valvole di ritegno




Sono valvole costruite in ottone con otturatore in nylon o fi bra vetro. Sono indispensabili nelle pompe per il vuoto lubrificate per evitare il ritorno di olio in fase di spegnimento motore per effetto della controrotazione.

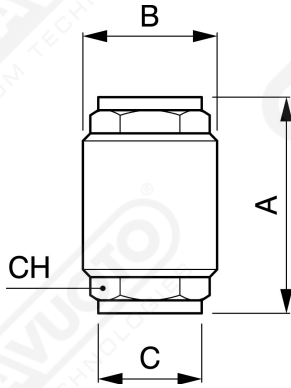

Art. EVRV

Art.	A	B	C	CH
EV RV 1/4	41	CH1 7	G. 1/4"	17
EV RV 3/8	45	31	G. 3/8"	27
EV RV 1/2	43	31	G. 1/2"	27
EV RV 3/4	50	39	G. 3/4"	33
EV RV 1	58	47	G. 1"	40
EV RV 1-1/4	64	56	G. 1-1/4"	50
EV RV 1/2	49	66	G. 1-1/2"	55
EV RV 2	77	83	G. 2"	70

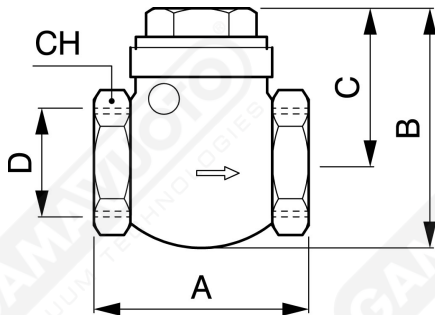

Art. EVRO

Art.	A	B	C	D	CH
EV RO 1/2	48	48	33	G. 1/2"	27
EV RO 3/4	58	60	42	G. 3/4"	33
EV RO 1	70	68	46	G. 1"	42
EV RO 1-1/4	81	77	55	G. 1-1/4"	51