




Vacuostato pneumatico

Vacuostato pneumatico regolabile, che grazie ad una microvalvola a 2 vie permette l'apertura o chiusura di un passaggio pneumatico. Particolarmente indicato nell'utilizzo con generatori di vuoto ad aria compressa per la gestione dell'alimentazione in funzione del grado di vuoto impostato.

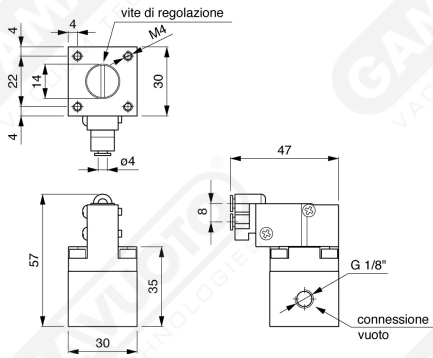

Art. SVC

| | Art. SVC/LP | Art. SVC/LPA |
|--|--------------------|---------------------|
| Campo di regolazione mbar ass. | 930 ÷ 50 | 900 ÷ 40 |
| Differenziale fisso mbar | 70 | 100 |
| Ripetibilità mbar | ±5 | ±5 |
| Segnale a riposo | NC | NO |
| Pressione di alimentazione bar | 2 ÷ 8 | 2 ÷ 8 |
| Portata max della microvalvola a 6 bar NI/min | 72 | 72 |
| Temperatura di lavoro °C | -10 ÷ +60 | -10 ÷ +60 |
| Peso g | 104 | 102 |

