




Vacuostato pneumatico

Vacuostato pneumatico regolabile, che grazie ad una microvalvola a 2 vie permette l'apertura o chiusura di un passaggio pneumatico. Particolarmente indicato nell'utilizzo con generatori di vuoto ad aria compressa per la gestione dell'alimentazione in funzione del grado di vuoto impostato.

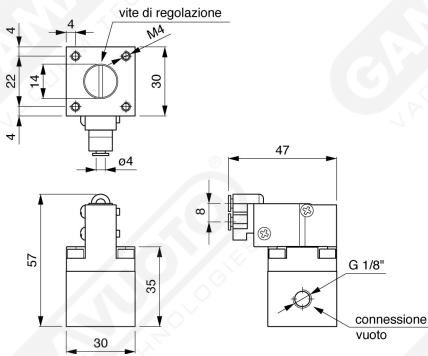

Art. SVC

	Art. SVC/LP	Art. SVC/LPA
Campo di regolazione mbar ass.	930 ÷ 50	900 ÷ 40
Differenziale fisso mbar	70	100
Ripetibilità mbar	±5	±5
Segnale a riposo	NC	NO
Pressione di alimentazione bar	2 ÷ 8	2 ÷ 8
Portata max della microvalvola a 6 bar NI/min	72	72
Temperatura di lavoro °C	-10 ÷ +60	-10 ÷ +60
Peso g	104	102

