




## Depressore pneumatico

I gruppi depressori pneumatici sono alimentati esclusivamente ad aria compressa e forniscono una sicurezza aggiuntiva negli impianti di movimentazione mantenendo una "scorta" di vuoto qualora venisse a mancare l'alimentazione. Sono anche consigliati nell'allacciamento di più macchine utilizzatrici per centralizzare il vuoto. Il vacuostato in dotazione al depressore determina l'azionamento e lo spegnimento del generatore di vuoto, mantenendo il grado di vuoto impostato e consentendo così un minor consumo d'energia.

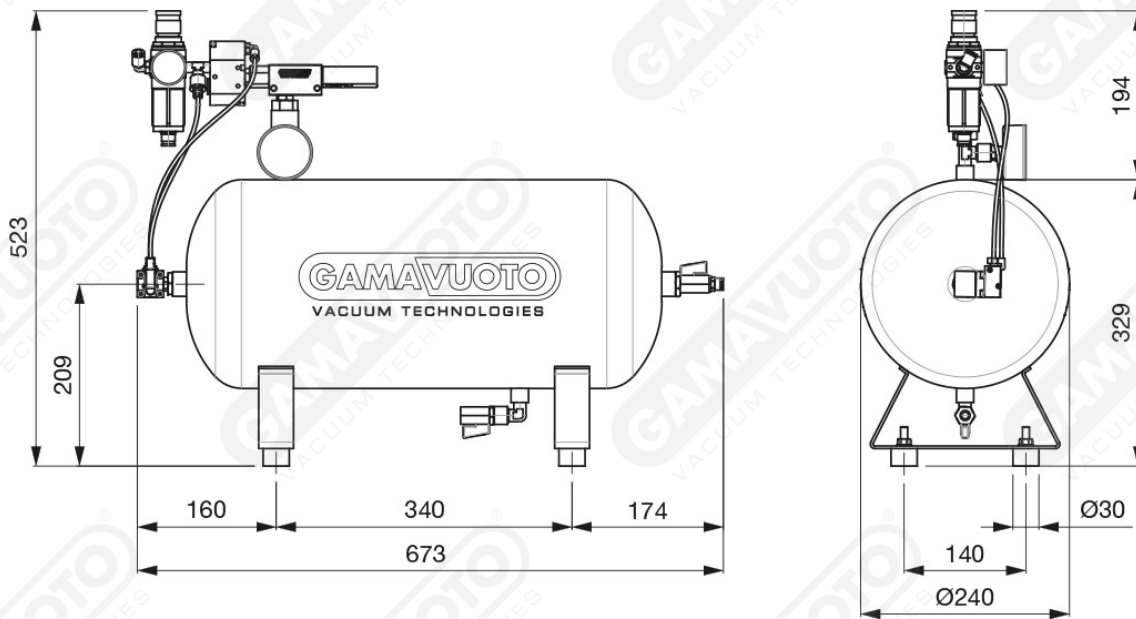

**Art. GDP 25 EMV5**

Art	Generatore di vuoto	Portata m <sup>3</sup>	Serbatoio litri	Peso kg
<b>GDP 25 EVM5</b>	EVM 5	74	25	15