

Generatori di vuoto doppio stadio a cartuccia

mod. ECMDVR


Double-stage cartridge vacuum generators

mod. ECMDVR



I Nuovi generatori di vuoto a cartuccia intercambiabile con tecnologia DOPPIO STADIO offrono un elevato rendimento in termini di portata e grado di vuoto a fronte di un consumo sensibilmente contenuto, aumentando l'economicità di utilizzo senza rinunciare alle prestazioni. Grazie alla loro conformazione e alle dimensioni ridotte possono essere utilizzati sia singolarmente che in configurazione parallela anche sulla struttura dell'applicazione. In questa versione sono presenti le elettrovalvole a due vie 24 Volt DC per l'alimentazione dell'aria e per il contro-soffio regolabile che agevola il distacco delle ventose, il vacuostato digitale con connettore M8 e una valvola unidirezionale che permette il mantenimento del vuoto anche in caso di assenza improvvisa di corrente elettrica.

The new interchangeable cartridge vacuum generators with DOUBLE STAGE technology offer a high efficiency in terms of flow rate and vacuum level compared to a sensibly low consumption, increasing the low cost of use without forgoing performance. Thanks to their shape and small size they can be used both individually and in parallel configuration also on the application structure. In this version there are the two-way 24 Volt DC solenoid valves for the air supply and for the adjustable counter-blow that facilitates the detachment of the suction cups, the digital vacuum switch with M8 connector and a one-way valve that allows the maintenance of the vacuum even in the event of a sudden power failure.

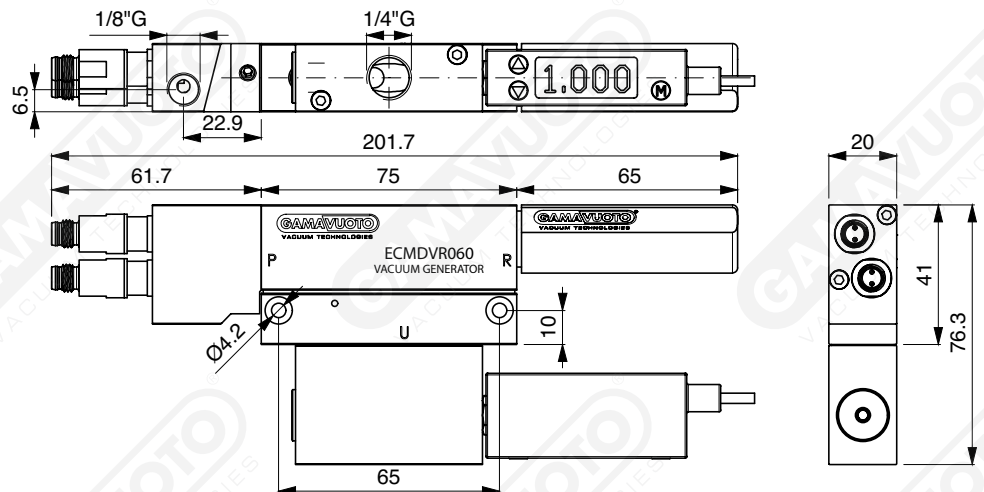

Modello	Pressione d'alimentazione / Working pressure															Grado di vuoto massimo in -kPa Maximum vacuum level in -kPa
	3 BAR			4 BAR			5 BAR			6 BAR			7 BAR			
	grado di vuoto -kPa	portata NI/min	consumo NI/min	grado di vuoto -kPa	portata NI/min	consumo NI/min	grado di vuoto -kPa	portata NI/min	consumo NI/min	grado di vuoto -kPa	portata NI/min	consumo NI/min	grado di vuoto -kPa	portata NI/min	consumo NI/min	
Model	vacuum level in -kPa	vacuum flow NI/min	air consumption NI/min	vacuum level in -kPa	vacuum flow NI/min	air consumption NI/min	vacuum level in -kPa	vacuum flow NI/min	air consumption NI/min	vacuum level in -kPa	vacuum flow NI/min	air consumption NI/min	vacuum level in -kPa	vacuum flow NI/min	air consumption NI/min	
ECMDVR 60	73	45	23	89	52	28	87	55	33	85	58	39	83	67	45	89
ECMDVR 90	50	58	29	64	67	36	83	73	43	91	87	50	90	100	57	91
ECMDVR 100	47	68	29	63	82	36	75	92	43	84	100	50	90	105	57	90
ECMDVR 120	77	92	57	86	108	68	84	117	83	83	121	100	81	128	113	87
ECMDVR 130	60	100	57	86	108	68	87	117	83	86	125	96	85	130	113	88
ECMDVR 140	58	90	73	87	125	92	91	133	113	90	142	129	88	145	150	91



Connettore
Connector
JST



Connettore
Connector
M8


Tipo valvola / kind of valve	2/2 a cartuccia / cartridge 2/2
Voltaggio / Voltage	24 VDC (4 W)
Solenoid / Solenoid	circolare / round
Connettore / Connector	maschio / male M8 o JST
Flusso / Flow	assiale 250 NI/min / axial 250 NI/min
Fluido / Fluid	aria compressa, vuoto, gas inerti compressed air, vacuum, inert gases
Campo di pressione / Pressure range	da -1 a 8 bar / -1 a 8 bar
Lubrificazione / Lubrication	non necessaria / unnecessary
Filtrazione / Filtration	40µ
Temperatura di utilizzo / Temperature range	- 18 ° C a + 50 ° C
Flusso (a 6 bar Δp = 1 bar) / Flow (at 6 bar Δp = 1 bar)	fino a 90 NI/min till 90 NI/min
Campo di tensione / Voltage range	-15% A + 10% della tensione nominale -15% to + 10% of nominal voltage

Codificatore / Encoder

modello model	portata vacuum flow	tipo valvole kind of valves	tipo vacuostato kind of vacuum switch	silenziatore silencer
ECMDVR	-	-	-	-
60	01 Con valvola alimentazione / with air supply valve NC 24 Volt DC JST		00 No vacuum switch	- (no silencer)
90	03 Con valvole alimentazione e soffio / with air supply and blowing valves NC 24 Volt DC JST		01 SVCD05P0101P	S (with silencer)
100	04 Con valvola alimentazione / with air supply valve NC 24 Volt DC conn. M8		02 SVCD05P0102P	
120	06 Con valvole alimentazione e soffio / with air supply and blowing valves NC 24 Volt DC conn. M8		06 SVCD05P0401P	
130			07 SVCD05P0402P	
140			08 SVCD05V0101P	
			09 SVCD05V0102P	
			12 SVCD05V0401P	
			13 SVCD05V0402P	
			16 SVCD10A0201P	
			17 SVCD10A0202P	
			19 SVCD10A0401P	
			22 SVCD10V0201P	
			23 SVCD10V0202P	
			25 SVCD10V0401P	
			26 SVCD10V0401P	
ESEMPIO CODIFICA CODE EXAMPLE	60	01	00	S

ECMDVR 60 01 00 S

Accessori opzionali
Optional part dimensions



Cavo / cable 3000 mm SVCD3M83000
M8 3 poli / 3-pole
per vacuostato / for vacuum switch SVCD5



Cavo / cable 3000 mm SVCDM83000
M8 4 poli / 4-pole
per vacuostato / for vacuum switch SVCD10



Cavo / cable 5000 mm ECMV85000
M8 3 poli / 3-pole
per elettrovalvole generatore di vuoto
for generator electric valves connector