Valvole autoescludenti

Queste valvole, costruite in ottone nichelato, pur avendo le stesse proprietà delle valvole a tastatore, sono prive dell'alberino che apre il passaggio dell'aria. Sono da applicare alle ventose e in caso di mancanza di presa dell'oggetto si chiudono automaticamente evitando perdite di vuoto nell'impianto.

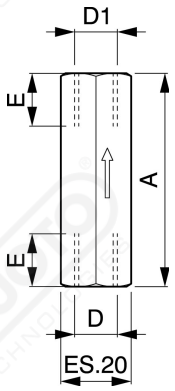

Art. VA 20

Art.	A	B	C	DØ	D1Ø	E
VA 20	59	-	-	1/4"	1/4"	14

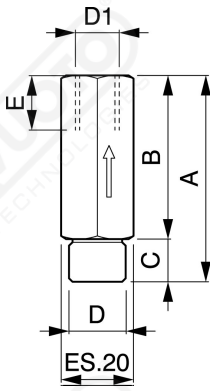

Art. VA 30

Art.	A	B	C	DØ	D1Ø	E
VA 30	59	47	12	3/8"	1/4"	14

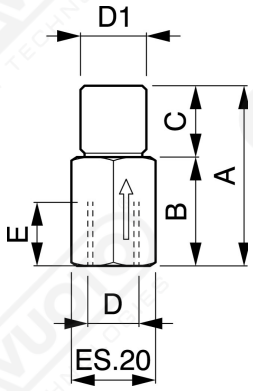

Art.	A	B	C	DØ	D1Ø	E
VA 50	39,5	26,5	13	1/4"	1/4"	8,5

GAMAVUOTO VACUUM TECHNOLOGIES

Art. VA 50