


**Generatori di vuoto in linea mod. VL con attacco filettato**



Generatori di vuoto in linea dotati di un grande potere aspirante. Questi generatori, grazie alla loro conformazione e cioè con l'aspirazione e lo scarico dell'aria posti sulla stessa linea e con la stessa direzione, sono particolarmente indicati per il prelievo e trasporto di granulati, polveri, liquidi, vapori e fumi. Non essendovi nessun tipo di collegamento elettrico, possono essere utilizzati anche in ambienti a rischio d'infiammabilità e non necessitano praticamente di manutenzione. Grazie all'ottima portata d'aspirazione, possono essere utilizzati inoltre come fonte di vuoto per il prelievo e movimentazione di materiali porosi come carta e tessuti.

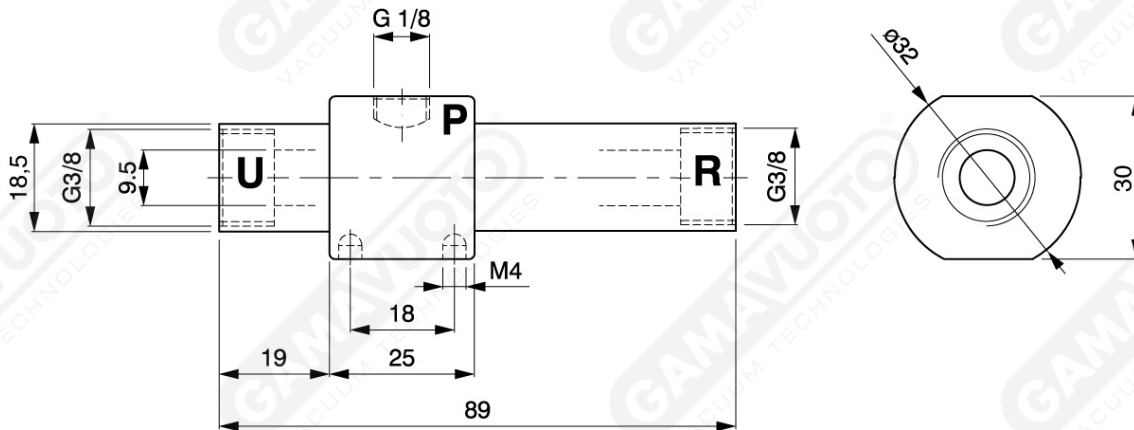

**Art. VL 09-03**

Art.	Velocità dell'aria ft/s	Portata l/min	Vuoto max mm/Hg	Consumo d'aria (l/min)	
				2,8 bar	5,5 bar
VL 09-03	328	425	120	95	170