




Generatori di vuoto monostadio mod. EVM4C con camera di espulsione

Il generatore di vuoto art. EVM 4 è dotato di un serbatoio incorporato che permette una rapida espulsione dell'oggetto in un primo tempo aspirato. Trova impiego specifico nell'aspirazione da singoli punti di lavoro con attacco ad una o più ventose.

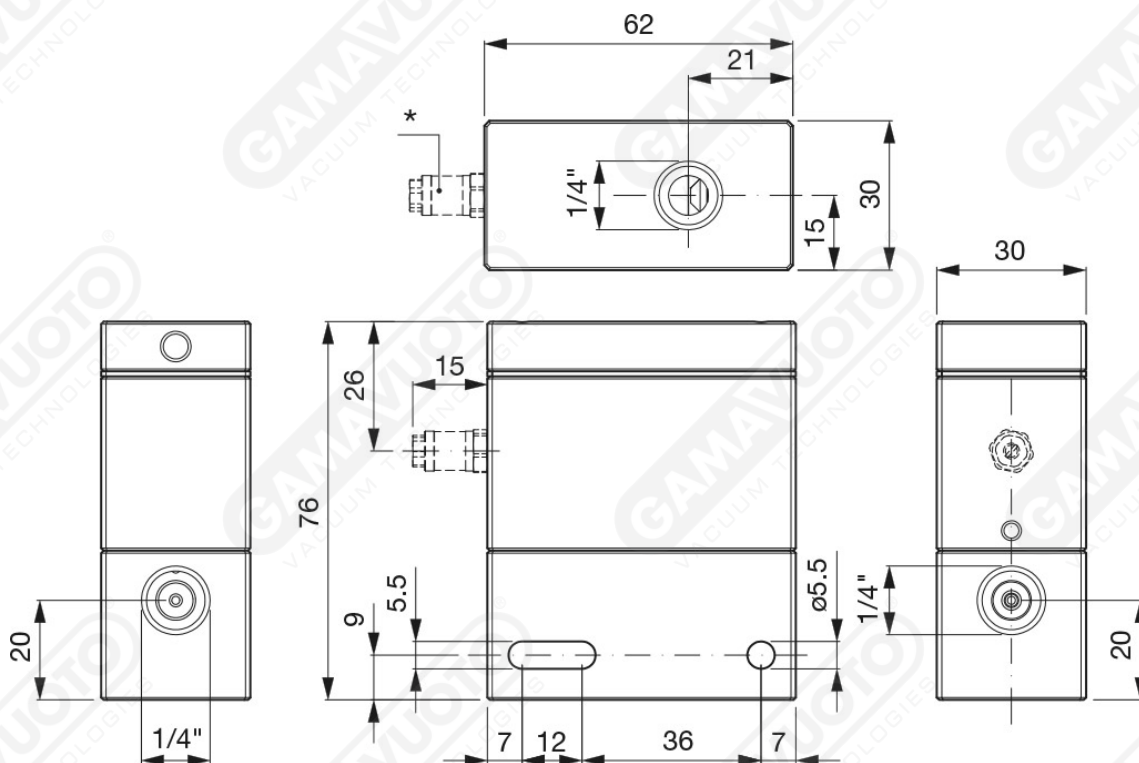

Art. EVM4C

Pressione d'alimentazione

Modello	3 BAR			4 BAR			5 BAR			6 BAR			7 BAR			Grado di vuoto massimo in kPa
	grado di vuoto kPa	portata NI/min	consumo NI/min	grado di vuoto kPa	portata NI/min	consumo NI/min	grado di vuoto kPa	portata NI/min	consumo NI/min	grado di vuoto kPa	portata NI/min	consumo NI/min	grado di vuoto kPa	portata NI/min	consumo NI/min	
EVM4C 15	79	17	24	89	16	30	87	15	35	86	14	40	84	14	45	89,0
EVM4C 25	52	29	30	64	30	38	85	30	45	91	30	50	90	30	56	90,0
EVM4C 30	48	27	30	63	28	37	76	29	45	83	30	50	90	30	56	90
EVM4C 35	77	35	58	87	35	71	85	33	85	83	32	98	82	30	108	87
EVM4C 45	60	43	58	89	43	73	88	43	83	87	41	100	86	40	112	88
EVM4C 60	56	58	76	86	59	93	91	59	112	90	59	129	89	56	150	91