




Generatori di vuoto monostadio a cartuccia in linea mod. ELMR

Il generatore di vuoto in linea ELMR è dotato di una notevole portata pur avendo dimensioni e peso molto ridotti, rendendolo particolarmente indicato per installazioni che necessitano di un ingombro minimo. Avendo l'aspirazione e lo scarico dell'aria posti sulla stessa linea e con la stessa direzione, non risente dell'eventuale aspirazione di piccole quantità di polveri o impurità. Su richiesta è disponibile anche la sola cartuccia contenuta all'interno del corpo.

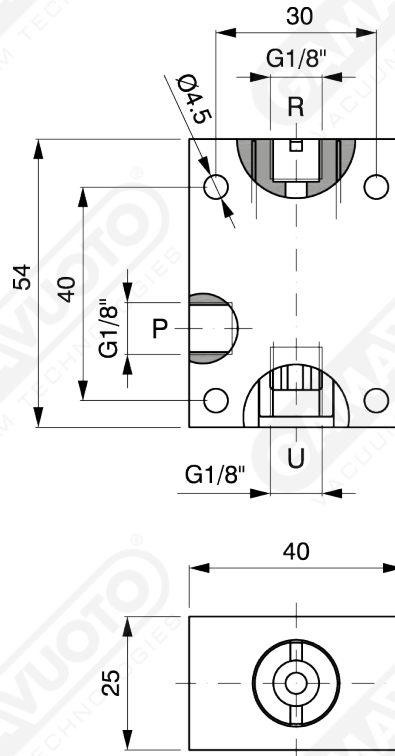

Art. ELMR

Pressione d'alimentazione

Modello	1 BAR			2 BAR			3 BAR			4 BAR			Grado di vuoto massimo in -kPa	Portata di vuoto massima in NI/min
	grado di vuoto -kPa	portata NI/min	consumo NI/min	grado di vuoto -kPa	portata NI/min	consumo NI/min	grado di vuoto -kPa	portata NI/min	consumo NI/min	grado di vuoto -kPa	portata NI/min	consumo NI/min		
ELMR	27,80	56,60	70,80	49,00	69,10	93,30	60,00	77,50	137,50	64,50	80,80	166,60	64,50	80,80